

Ville de NÎMES

Rues Étoile-Maubet-Thoumayne

Renouvellement des réseaux humides EU-AEP

Réunion du 3 octobre 2022
avec les commerçants

Sommaire

Plan de situation et travaux projetés

Contraintes techniques

Planning

Plan de Situation et travaux projetés



- Dans le cadre d'un programme de requalification de l'écusson porté par la Ville de Nîmes
- Renouvellement / réhabilitation des réseaux d'eau potable et d'eaux usées (réseau pluvial existant conservé car en bon état général)
- renouvellement de tous les branchements AEP et EU
- Reprise des branchements eaux usées et pluviaux non conformes
- Chantier très contraint et difficultés d'accès et de terrassement

Liste des contraintes

- Gestion de la circulation piétonne : déviation à mettre en place par phase et libération du passage + sécurisation en fin de journée et week-end
- Pas de travaux entre Noël et le Jour de l'an
- Base vie située devant le lycée Daudet : difficulté d'acheminement des matériaux
- Difficultés probables liées à la présence de nombreux réseaux et à la profondeur importante du réseau d'eaux usées : jusqu'à 2,00 m environ
- Contraintes fortes de terrassements et de pose des réseaux : travail à la main, par aspiratrice ...
- Béton à casser autour des réseaux secs
- Découverte à l'avancement de branchements non conformes à reprendre

Exemples de contraintes techniques rencontrées Rue FRESQUE



- Complexité des réseaux existants et impact sur l'avancement des travaux

Contraintes techniques rencontrées Rue FRESQUE



- Exemples de branchements non conformes eaux usées et pluviaux

Planning prévisionnel réseaux eau potable/eaux usées (hors imprévus et hors adaptation accès/plage horaire) - phase 1 – travaux VDN et NM



Planning prévisionnel réseaux eau potable/eaux usées (hors imprévus et hors adaptation accès/plage horaire) - phase 1 – travaux VDN et NM



Planning prévisionnel réseaux eau potable/eaux usées (hors imprévus et hors adaptation accès/plage horaire) - phase 1 – travaux VDN et NM




Planning prévisionnel réseaux eau potable/eaux usées (hors imprévus et hors adaptation accès/plage horaire) - phase 1 – travaux VDN et NM



Planning prévisionnel réseaux eau potable/eaux usées (hors imprévus et hors adaptation accès/plage horaire) - phase 1 – travaux VDN et NM




Planning prévisionnel réseaux eau potable/eaux usées (hors imprévus et hors adaptation accès/plage horaire) - phase 2 – travaux NM

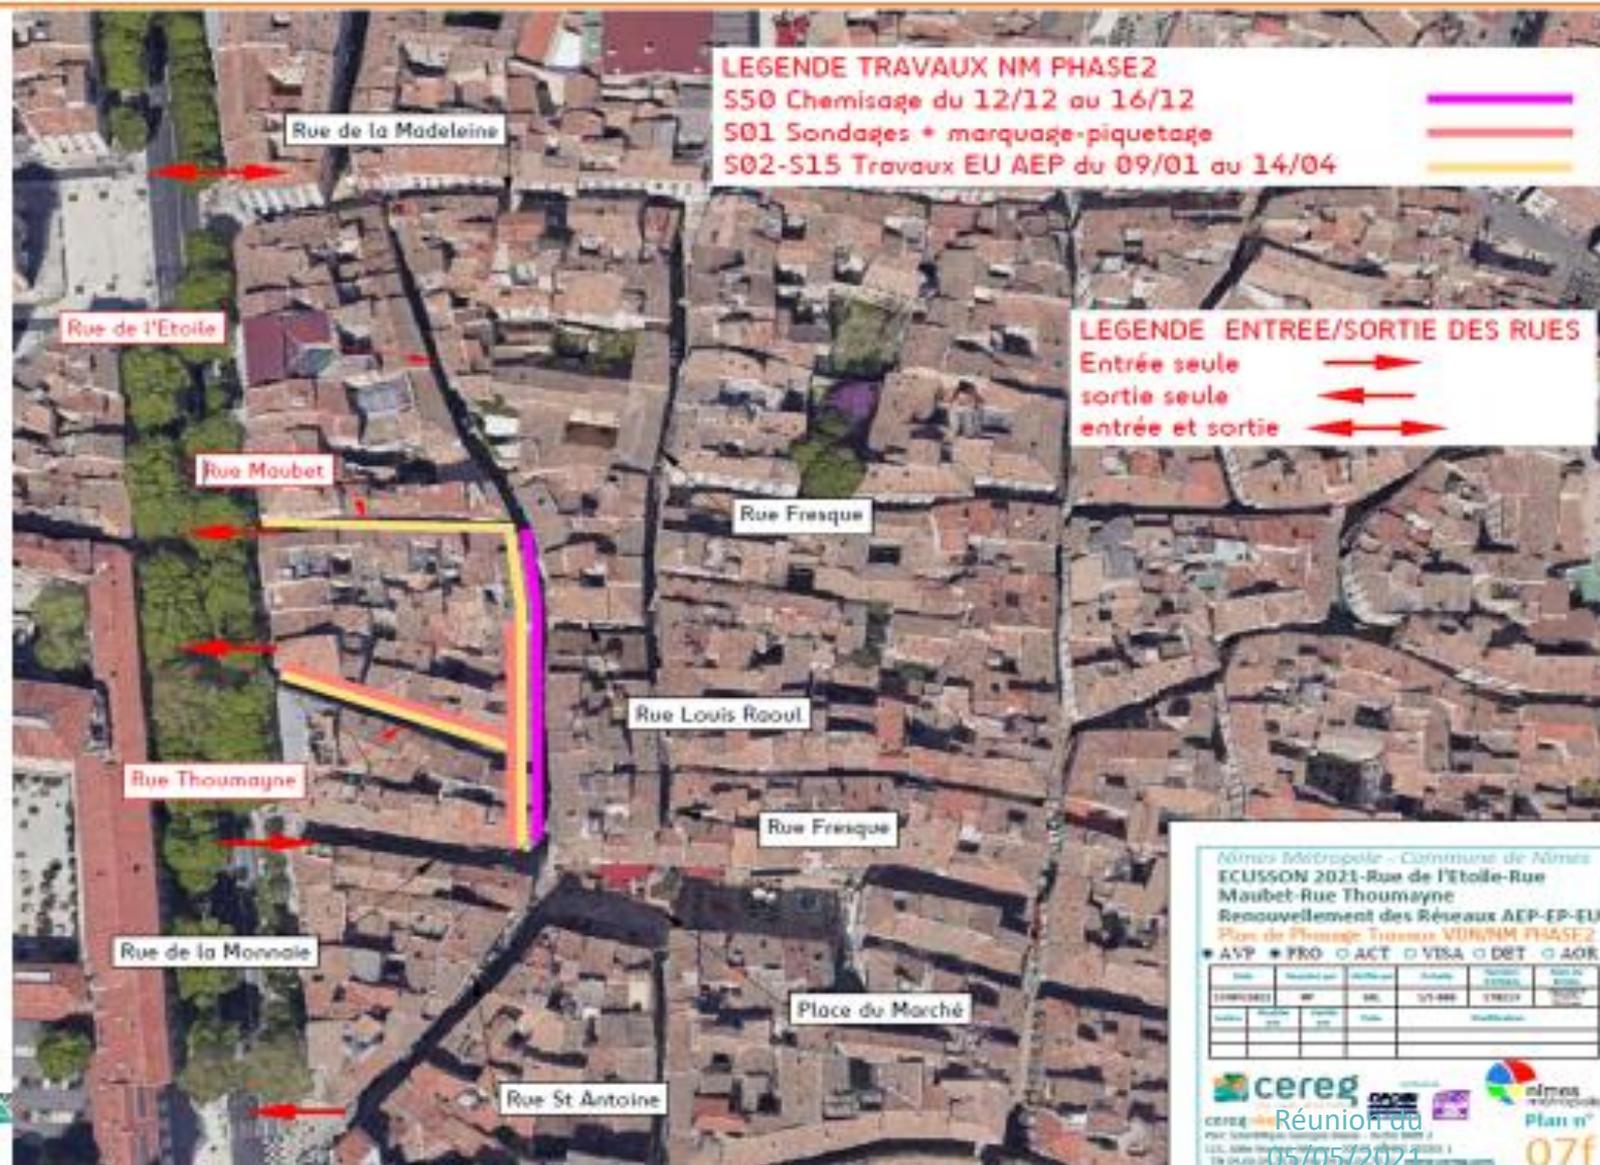


Travaux de fibre optique

- 3 semaines de travaux
 - 3 hypothèses d'intervention :
 - courant 2023, durant les travaux hydrauliques
 - mai 2023, après les travaux hydrauliques et avant la fêria de pentecôte
 - septembre 2023, juste après la fêria et avant les travaux de voirie

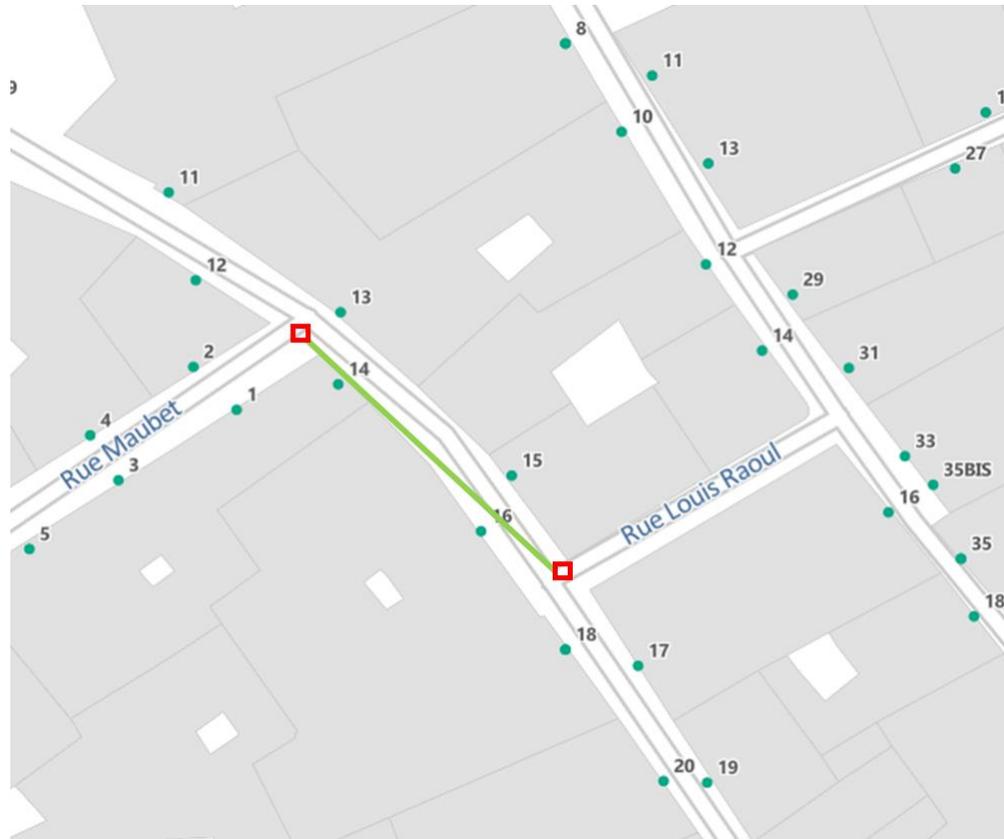

- Fin des travaux sur la rue Fresque
 - Septembre à Décembre 2022

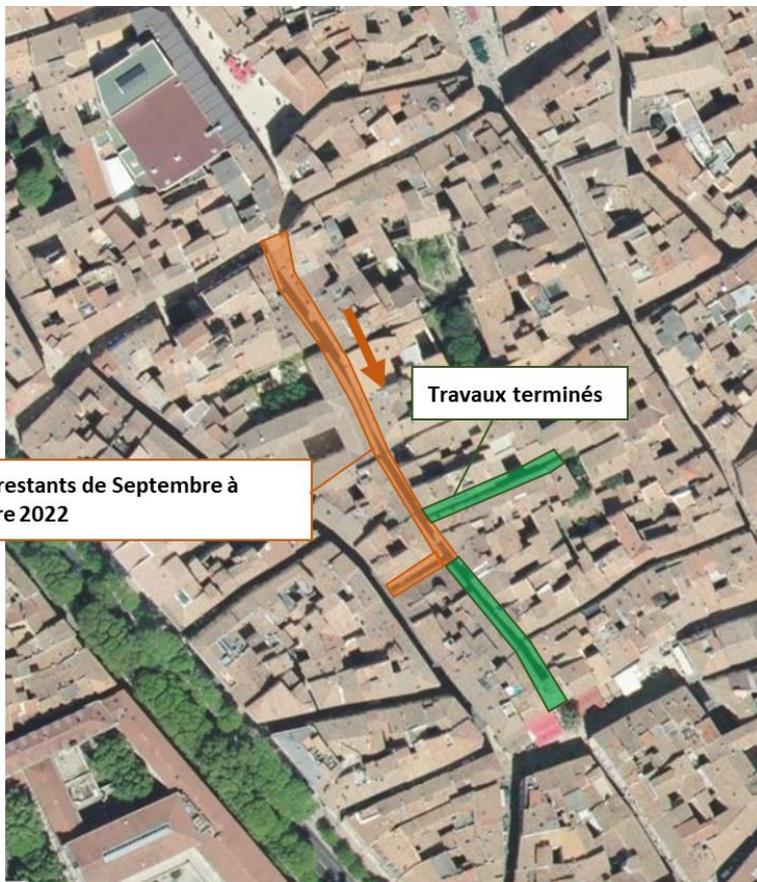

- Travaux sur la rue de l'Etoile
 - À partir de Septembre 2023



Reprise de la voirie sur le principe des aménagements réalisés rue Fresque :

- Dallage en pierre
- Caniveau central

Travaux de voirie



Réunion du
05/05/2021

Montants estimés de l'opération

- eau potable : 350 000 €HT
- eaux usées : 450 000 €HT
- fibre : 30 000 €HT
- voirie : 625 000 €HT

Merci de votre attention