



CHARTE GRAPHIQUE

novembre 2021



Utilisation pour impression en quadrichromie

Utilisation pour le web



PANTONE

711 C

660 C

368 C

122 C

425 C

CMJN

06-100-80-2

90-57-0-0

57-0-100-0

0-17-80-0

0-0-0-77

RVB

231-25-58

2-108-182

122-193-67

255-210-79

95-96-98

HEXA

#DF0030

#0066AC

#83B81A

#FFD444

#5F6062

Logotype

Utilisation



Taille minimale

Afin de ne pas nuire à la bonne lisibilité du logo, une taille minimale de 45 mm est recommandée.




Zone de protection

Une zone de protection déterminée par le «n» de nîmes doit être respectée autour du logo. Aucun élément graphique ne doit y apparaître

Le logo s'utilise de préférence en couleur sur fond blanc/neutre.
Il peut également s'appliquer en monochrome sur fond coloré
Il faut adapter le logo monochrome pour conserver sa lisibilité.



Logo couleur sur fond blanc/neutre

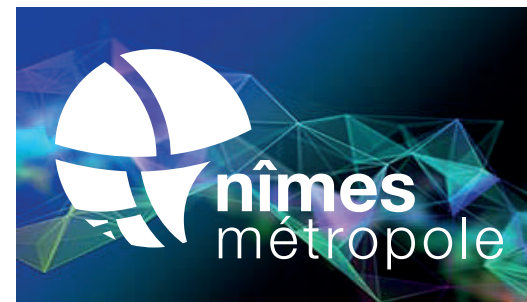

Logo monochrome sur fond coloré




Logo monochrome sur fond foncé




Logo monochrome sur fond clair

Usages non conformes

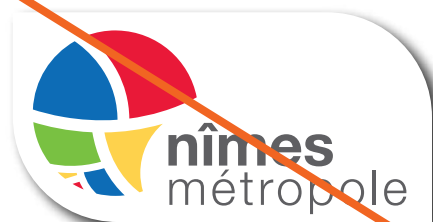


Logo ancienne version

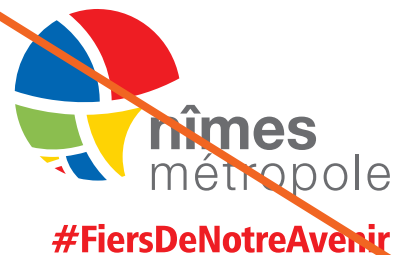

Logo avec baseline




Logo couleur sur fond coloré

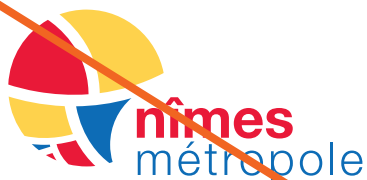

Mauvaises couleurs



Logo incliné



Logo déformé

Quels fichiers utiliser ou transmettre ?



Documents pour les écrans (Résolution 72 dpi):

Logo couleur ou monochrome : fichiers RVB en Jpeg

Logo sur fond transparent : fichiers Web en Png



Documents pour l'impression (Quadri - Résolution 300 dpi) :

Logo couleur ou monochrome : fichiers CMJN en Jpeg

Logo sur fond transparent : fichiers HD en Png